


# Chantier 1

## AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE A LA METTRIE

### Situation et détail des travaux

# Situation générale

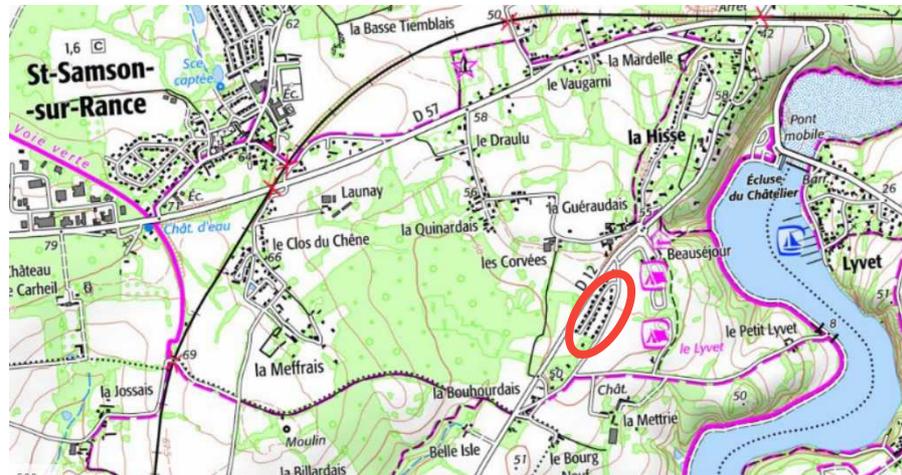

1

*Chicane /  
recalibrage du  
carrefour*

**Un avaloir EP à  
poser pour  
traiter un  
problème EP.  
Implantation à  
préciser avec  
la commune**

*Nivellement /  
réempierrement  
accotement pour  
stationnement  
des riverains*


2

*Ecluse double  
entièrement  
franchissable*

# Point 1 : patte d'oie Mettrie / Beauséjour déport trajectoire / chicane



Un déport de trajectoire (chicane) et un recalibrage du carrefour

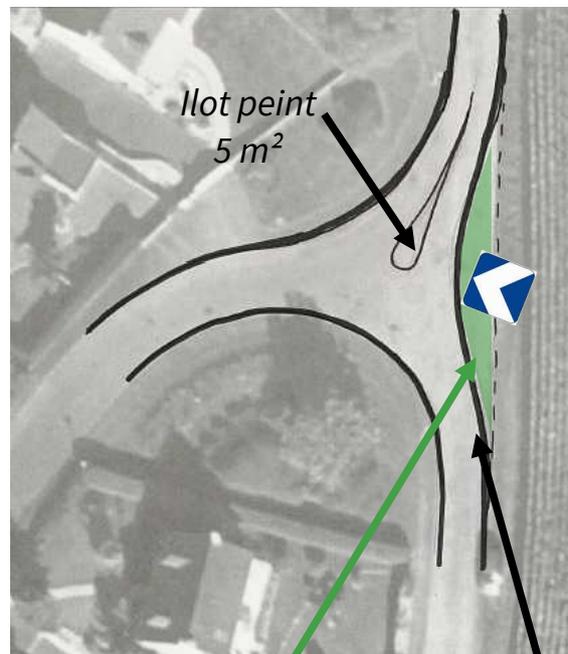

Décroubage enrobé.  
Nivellement et sablage  
accotement

Ligne blanche en rive +  
panneau J4  
monochevron

Ilot peint

Priorité à droite

Décroubage rive puis  
calage terre pierre  
pour ré-  
enherbement  
progressif  
Environ 50 m<sup>2</sup>

Ligne de rive en  
peinture blanche e  
= 10 cm  
Environ 40 m

# POINT 2 : secteur Beauséjour – Ecluse



Une largeur de chaussée de 4,00 m actuellement.

Réduction à 2,80 m pour le passage des véhicules légers.

Conception entièrement franchissable pour les gros véhicules à allure réduite.



Bordure A2 béton lisse encastrée  
Vue 2 cm  
Remplissage GNT pour réenherbement



Écluse double entièrement franchissable par les engins et poids lourds (en mettant les panneaux sur accotement)

# Reprise accotement pour officialisation de 2 espaces stationnés



Terrassement / nivellement et empierrement de 2 secteurs d'accotement pour officialiser et qualifier le stationnement des riverains



Terrassement et GNT 0/20 sur 30 cm

30 m environ en partie haute

70 m environ en partie basse